



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

■ Estacionamientos

TERMINAL DE SALIDA RECEPTORA DE FICHAS

Modelo: CEXT209

Características:

CEXT209 es una terminal de entrada usada en el sistema de estacionamiento CPS2000. El cual adopta el funcionamiento a través de ChipCoins (Tecnología de proximidad Mifare IC inside) como boletos de estacionamiento y proporciona un rápido y fácil control de salida del estacionamiento. En caso de desconexión de la red, el CEXT209 puede ser operado bajo el modo STAND-ALONE; Los datos obtenidos fuera de línea son guardados en la memoria interna del equipo y enviado al servidor cuando se restablece la conexión de la red.

Un display de texto LCD y una bocina multimedia proporcionan al CEXT209 una interface amigable con el usuario de estacionamiento. Cuando la presencia de un auto es detectada por la terminal de salida, un display y un mensaje de voz juntos indicarán al conductor insertar la ficha para que esta sea validada para permitir la salida. La barrera se levantará permitiéndole la salida del estacionamiento. En caso que la ChipCoin no haya sido pagada o el tiempo de tolerancia haya sido excedido, la terminal de salida devuelve al conductor la ChipCoin para que se traslade a una estación de pago manual o automática y realice el pago correspondiente.

- * Lector/grabador/emisor/colector Motorizado
- * Sistema operativo Linux integrado para el control de la tarjeta electrónica.
- * Tarjeta digital independiente para el control de entrada/salida
- * Display LCD monocromático (240x60 puntos)
- * Bocina multimedia



Solución Es CIL S.A. de C.V.

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

* Gabinete

- 2 mm de grosor, acero laminado en caliente para uso rudo.
- Base de acero inoxidable para prolongar la vida útil del equipo.
- Sistema de ventilación y calefacción sincronizados para trabajar en función de la humedad del ambiente
- Iluminación interior
- Varios tipos de alarmas: Intrusión del gabinete, colisión, baja cantidad de fichas, Vacío, error de comunicación, etc.


* Temperatura de operación: -10 ~ 50°C.

* Voltaje de operación: 100/220VAC, 0.8/0.4A, 50/60Hz.

* Dimensiones (W x D x H) : 500mm x 500mm x 1300mm (±3%).

* Potencia 60W.

* Peso: 97 kgs (±3%).

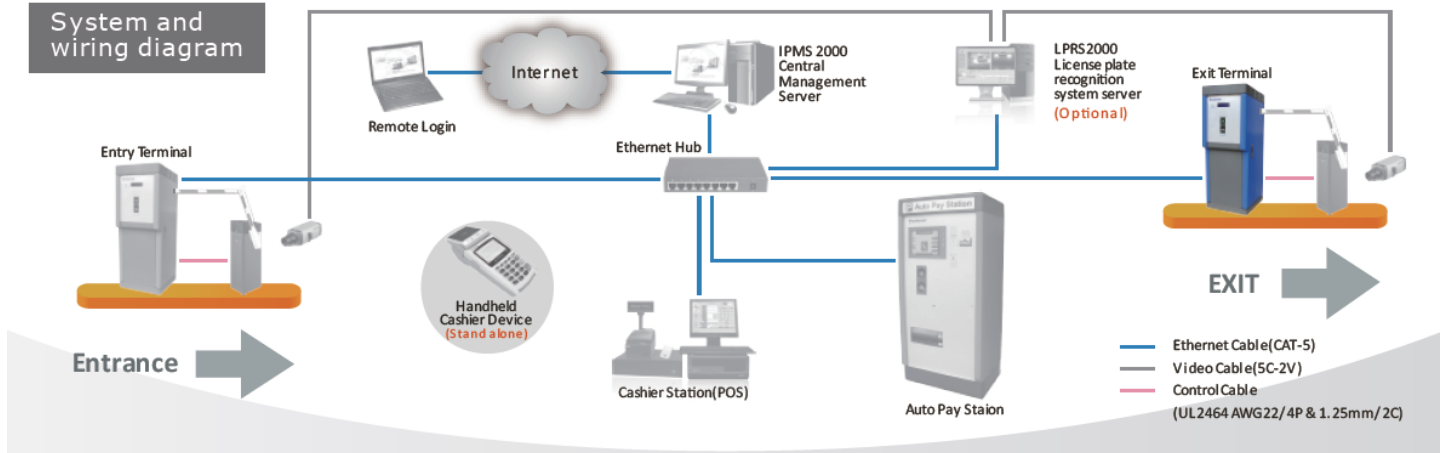

Solución Es CIL S.A. de C.V.

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810