



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx

## ■ Control de Acceso y asistencia

# FACE-DEPOT-7ª/Lector de Rostros para Control de Acceso de uso rudo a prueba de Impactos / Exterior protegido / Acepta Selfies / Reconocimiento a 3 metros / ADMS GRATIS

**Código: 43211714**

### Características:

- Algoritmo avanzado de reconocimiento facial
- Pantalla LCD de 7 pulgadas con cubierta de cristal anti-impactos
- Diseño a prueba de salpicaduras
- Diseño para semi-exterior
- Reconocimiento a 3 metros de distancia



### Especificaciones Incomparables

- Enrolar usuarios con una selfie (a través del software utilizando un Smartphone).
- Montaje en pedestal con altura ajustable.
- Dispositivo a prueba de impactos y listo para instalar en Exterior Protegido.
- Algoritmo de reconocimiento facial de alta tecnología mas exitoso de ZKTeco.
- Funciones completas de Acceso (Relay, Botón de Salida y Sensor de Puerta).
- Función ADMS GRATIS para centralización fácil a través de Internet (Software),
- Compatible con software de integración ZKBIOSECURITY 3.1.5.0 en adelante.
- Alta masiva de rostros (Si usted tiene una base de datos de sus empleados con foto, se pueden cargar de manera masiva todas esas fotos evitando enrolar a usuario por usuario).

### Características técnicas:

Solución Es CIL S.A. de C.V.  
Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about  
**Safety**


Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx

Capacidad de Rostros	10,000
Capacidad de Eventos	200,000
Pantalla	LCD: Pantalla de 7 pulgadas (No es táctil)
Comunicación	TCP/IP, USBHost x 2, WiFi (opcional), RS232
Funciones Estándar	Compatible con ZKBIOSECURITY 3.1.5.0 en adelante, Soporta enrolar personas con una selfie (se carga foto a través de software por interfaz web desde el teléfono celular), El algoritmo más nuevo de ZK en reconocimiento facial (diferente a los anteriores).
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida
Wiegand	Entrada y Salida
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura de Operación	-10°C a 45°C
Humedad de Operación	10% - 90%

### Dimensiones:

Las unidades son representadas en milímetros: **158 x 311 x 36.1 mm (Ancho x Alto x Profundidad)**

### Dimensiones (mm)

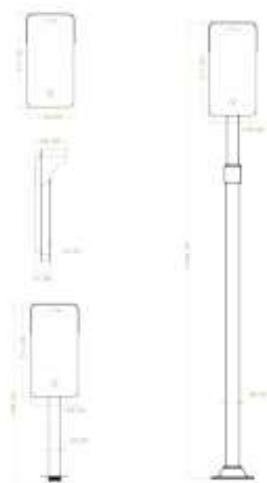

Solución Es CIL S.A. de C.V.  
Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810