



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx

■ Estacionamientos

## TERMINAL DE ENTRADA EMISORA DE FICHAS

**Modelo: CENT209**

### Características:

CENT209 es una terminal de entrada usada en el sistema de estacionamiento CPS2000. El cual adopta el funcionamiento a través de ChipCoins (Tecnología de proximidad Mifare IC inside) como boletos de estacionamiento y proporciona un rápido y fácil control del acceso al estacionamiento. En caso de desconexión de la red, el CENT209 puede ser operado bajo el modo STAND-ALONE; Los datos obtenidos fuera de línea son guardados en la memoria interna del equipo y enviado al servidor cuando se restablece la conexión de la red.

Un display de texto LCD y una bocina multimedia proporcionan al CENT209 una interface amigable con el usuario de estacionamiento. Cuando la presencia de un auto es detectada por la terminal de entrada, un display y un mensaje de voz juntos indicarán al conductor presionar el botón para obtener un ChipCoin. El número de boleto, la hora de entrada y el número de terminal emisor serán escritos dentro de chip Mifare del ChipCoin (ficha). Después que el ChipCoin es tomado por el conductor, la barrera de acceso se levantará permitiéndole el acceso al estacionamiento.

- \* Lector/grabador/emisor/colector Motorizado
  - Mecanismo de lectura/escritura sin contacto
  - Capacidad de emitir 2000 ChipCoins
- \* Sistema operativo Linux integrado para el control de la tarjeta electrónica.
- \* Tarjeta digital independiente para el control de entrada/salida
- \* Display LCD monocromático (240x60 puntos)



**Solución Es CIL S.A. de C.V.**

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx

\* Bocina multimedia

\* Gabinete

- 2 mm de grosor, acero laminado en caliente para uso rudo.
- Base de acero inoxidable para prolongar la vida útil del equipo.
- Sistema de ventilación y calefacción sincronizados para trabajar en función de la humedad del ambiente

- Iluminación interior

- Varios tipos de alarmas: Intrusión del gabinete, colisión, baja cantidad de fichas, Vacío, error de comunicación, etc.


\* Temperatura de operación: -10 ~ 50°C.

\* Voltaje de operación: 100/220VAC, 0.8/0.4A, 50/60Hz.

\* Dimensiones (W x D x H) : 500mm x 500mm x 1300mm (±3%).

\* Potencia 60W.

\* Peso: 97 kgs (±3%).

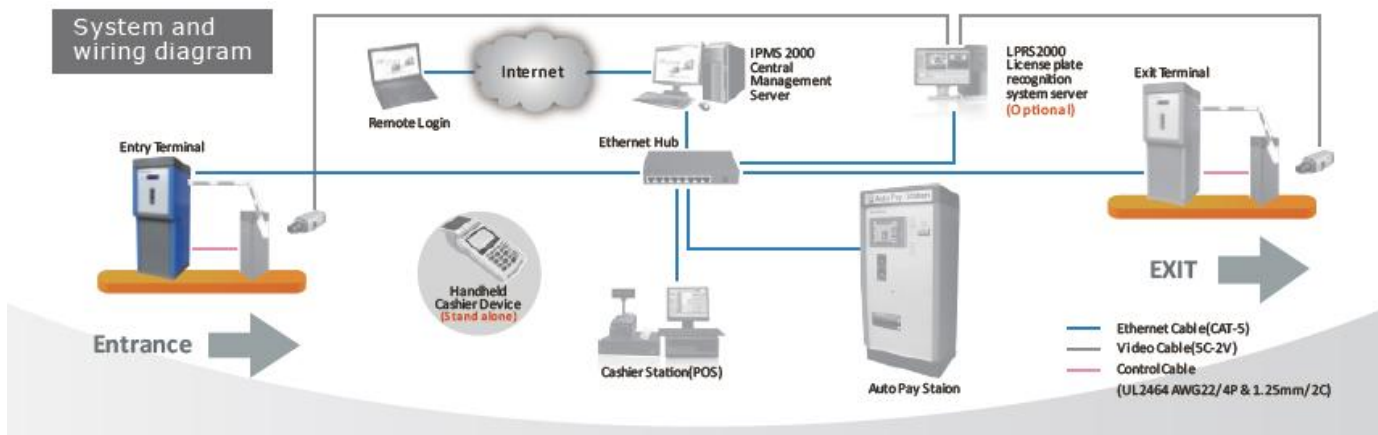

**Solución Es CIL S.A. de C.V.**

Confiable, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810